



SEGNALETICA ORIZZONTALE





MACCHINA TRACCIALINEE L40-PRO

Macchina traccialinee con serbatoio della capacità di 40 l.

La versione standard presenta le seguenti caratteristiche:

- motore a benzina con avviamento a strappo autoavvolgente;
- trazione a spinta;
- ruota anteriore sterzante: può essere bloccata e sbloccata in esercizio grazie a un comando meccanico a leva sul manubrio;
- serbatoio con miscelatore manuale e coperchio completamente asportabili per agevolare la pulizia;
- serbatoio diluente per lavaggio pistola e tubo vernice;
- compressore con portata 394 l/min;
- pistola automatica per vernice con cannocchiale, montata su supporto fisso a L con altezza della pistola regolabile: il supporto fisso è sostituibile con il dispositivo pneumatico monodisco o con il gruppo dischi di marcaggio;
- ugello standard per striscia da 10 a 20 cm.

Di seguito l'attrezzatura optional:

- carrello con trazione idraulica con sedile: per trasformare la traccialinee a spinta in semovente;
- supporto pneumatico monodisco: per tenere la pistola automatica a distanza costante da terra;
- gruppo dischi di marcaggio: per ottenere una perfetta definizione dei bordi della striscia;
- pistola manuale vernice corta con coppia tubi aria e vernice 5 m: per spruzzare metri quadri;
- pistola manuale vernice lunga con coppia tubi aria e vernice 5 m: per spruzzare metri quadri mantenendo la posizione eretta;
- kit spargiperline sotto pressione;
- pistola manuale perline con coppia tubi aria e perline: per spruzzare metri quadri con perline;
- serbatoio supplementare.

MACCHINA TRACCIALINEE L50ITP-EVO

Macchina traccialinee con serbatoio della capacità di 50 l.

La versione standard presenta le seguenti caratteristiche:

- motore a benzina con avviamento elettrico;
- trazione idraulica con 2 motori calettati direttamente sulle ruote posteriori, comando per marcia avanti, retromarcia e posizione di folle, pompa a cilindrata variabile che permette di superare notevoli pendenze;
- ruota anteriore sterzante: può essere bloccata e sbloccata in esercizio grazie a un comando meccanico a leva sul manubrio;
- serbatoio con miscelatore manuale e coperchio completamente asportabili per agevolare la pulizia;
- serbatoio diluente per lavaggio pistola e tubo vernice;
- compressore con portata 515 l/min;
- pistola automatica per vernice con cannocchiale, montata su supporto fisso a L con altezza della pistola regolabile: il supporto fisso è sostituibile con il dispositivo pneumatico monodisco o con il gruppo dischi di marcaggio;
- ugello standard per striscia da 10 a 20 cm.

Di seguito l'attrezzatura optional:

- fano di profondità per lavori notturni;
- fano rotante;
- dispositivo elettronico di tratteggio;
- carrello portaoperatore in piedi;
- supporto pneumatico monodisco: per tenere la pistola automatica a distanza costante da terra;
- gruppo dischi di marcaggio: per ottenere una perfetta definizione dei bordi della striscia;
- pistola manuale vernice corta con coppia tubi aria e vernice 5 m: per spruzzare metri quadri;
- pistola manuale vernice lunga con coppia tubi aria e vernice 5 m: per spruzzare metri quadri mantenendo la posizione eretta;
- kit spargiperline sotto pressione;
- pistola manuale perline con coppia tubi aria e perline: per spruzzare metri quadri con perline;
- serbatoio supplementare.

MACCHINA TRACCIALINEE L90IETP

Macchina traccialinee con serbatoio della capacità di 90 l.

La versione standard presenta le seguenti caratteristiche:

- motore a benzina con avviamento elettrico;
- fano di profondità e fano rotante;
- trazione idraulica con 2 motori calettati direttamente sulle ruote posteriori, comando per marcia avanti, retromarcia e posizione di folle, pompa a cilindrata variabile che permette di superare notevoli pendenze;
- ruota anteriore sterzante: può essere bloccata e sbloccata in esercizio grazie a un comando meccanico a leva sul manubrio;
- carrello portaoperatore in piedi;
- serbatoio in acciaio inox con miscelatore manuale e coperchio completamente asportabili per agevolare la pulizia;
- serbatoio diluente per lavaggio pistola e tubo vernice;
- compressore con portata 827 l/min;
- pistola automatica per vernice con cannocchiale, montata su supporto fisso a L con altezza della pistola regolabile: il supporto fisso è sostituibile con il dispositivo pneumatico monodisco o con il gruppo dischi di marcaggio;
- ugello standard per striscia da 10 a 20 cm;
- dispositivo elettronico di tratteggio.

Di seguito l'attrezzatura optional:

- seconda pistola automatica vernice con comando indipendente: per fare striscia da 50 cm o 2 strisce contemporaneamente;
- supporto pneumatico monodisco: per tenere la pistola automatica a distanza costante da terra;
- gruppo dischi di marcaggio: per ottenere una perfetta definizione dei bordi della striscia;
- pistola manuale vernice corta con coppia tubi aria e vernice 5 m: per spruzzare metri quadri;
- pistola manuale vernice lunga con coppia tubi aria e vernice 5 m: per spruzzare metri quadri mantenendo la posizione eretta;
- kit spargiperline sotto pressione;
- seconda pistola automatica perline con regolatore di ritardo indipendente;
- pistola manuale perline con coppia tubi aria e perline: per spruzzare metri quadri con perline;
- serbatoio supplementare.

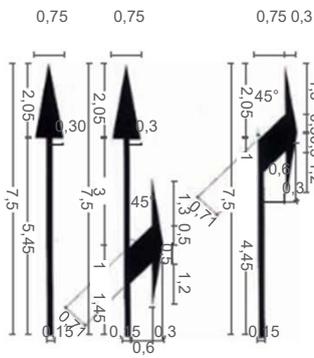


Figura II 438/a
**FRECCHE DIREZIONALI
 PER STRADE EXTRAURBANE**
 Frecche direzionali per strade di tipo A-B-C-D di cui all'art. 2, comma 2 del codice (forma e dimensioni in metri delle frecche direzionali).

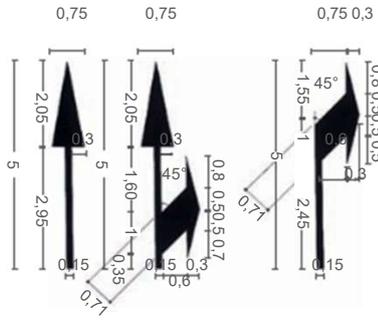


Figura II 438/b
FRECCHE DIREZIONALI PER STRADE URBANE
 Frecche direzionali per strade di tipo E ed F di cui all'art. 2, comma 2 del codice (forma e dimensioni in metri delle frecche direzionali).

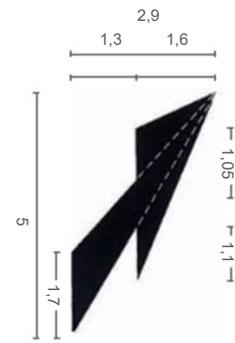


Figura II 438/c
FRECCIA DI RIENTRO
 (Le linee bianche tratteggiate servono solo per la costruzione grafica del disegno).



Figura II 441/a
ISCRIZIONE DI STOP PER STRADE EXTRAURBANE
 Iscrizione di STOP su strade di tipo A-B-C-D con velocità superiore ai 50 km/h. Scritta STOP altezza 400 cm.



Figura II 441/b
ISCRIZIONE DI STOP PER STRADE URBANE
 Iscrizione di STOP su strade di tipo D-E-F con velocità inferiore o uguale ai 50 km/h. Scritta STOP altezza 160 cm.



Figura II 441/c
ISCRIZIONE DI CORSIA RISERVATA PER STRADE EXTRAURBANE
 Iscrizione di corsia riservata su strade di tipo A-B-C-D con velocità superiore ai 50 km/h. Scritta BUS altezza 400 cm.



Figura II 441/d
ISCRIZIONE DI CORSIA RISERVATA PER STRADE URBANE
 Iscrizione di corsia riservata su strade di tipo D-E-F con velocità inferiore o uguale ai 50 km/h. Scritta BUS altezza 160 cm.



Figura II 434
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
 Disponibile sia la dima per la zebratura pedonale già sagomata che la singola asta con la coppia di distanziali.
 Versioni: - zebratura pedonale 50x300 cm
 - zebratura pedonale 50x350 cm
 - zebratura pedonale 50x400 cm
 - asta altezza 300 cm
 - asta altezza 350 cm
 - asta altezza 400 cm
 - coppia distanziali da 0 a 50 cm



Figura II 433
STRISCIA TRASVERSALE DI DARE PRECEDENZA
 È formata da triangoli con la punta rivolta verso i conducenti in arrivo ed è complementare del segnale verticale "Dare la precedenza".
 Disponibile: - pannello 2 triangoli 50x60 cm
 - pannello 1 triangolo 60x70 cm



Figura II 442/a
PREAVVISO DARE LA PRECEDENZA
 Triangolo elongato complementare del segnale verticale "Dare la precedenza" 100x200 cm.



Figura 442/b
PISTA CICLABILE
 Simbolo di pista ciclabile da tracciare sulle piste e sugli attraversamenti ciclabili. Su questi ultimi il simbolo è rivolto verso la direzione di provenienza dei veicoli.
 Disponibile: - 80x105 cm
 - 150x200 cm



Figura 442/c
PARCHEGGIO RISERVATO AGLI INVALIDI
 Dimensioni: 71x80 cm

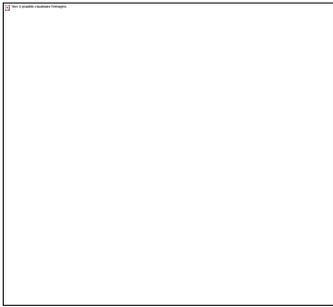


Figure II 442/d
**PARCHEGGIO RISERVATO AL
 CARICO/SCARICO**
 Dimensioni: 78x70 cm



Figura 442/e
MOTO
 Disponibile: - 69x98 cm
 - 134x190 cm



Figura 442/f
PASSAGGIO PEDONALE
 Dimensioni: 130x187 cm



Figura 442/g
PISTA PEDONALE
 Dimensioni: 45x80 cm



Figura 442/h
PASSAGGIO ALUNNI
 Dimensioni: 86x150 cm



Figura 442/i
CARRELLO ELEVATORE
 Dimensioni: 62x66 cm



Figura 442/p
PARCHEGGIO
 Dimensioni: 52x70 cm



Figura 442/q
PARCHEGGIO MAMME
 Dimensioni: 100x80 cm

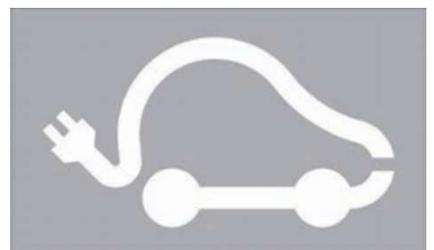


Figura 442/r
**PARCHEGGIO RICARICA AUTO
 ELETTRICA**
 Dimensioni: 70x38 cm



Figura 442/o
STOP AEREO
 Dimensioni: 150x150 cm

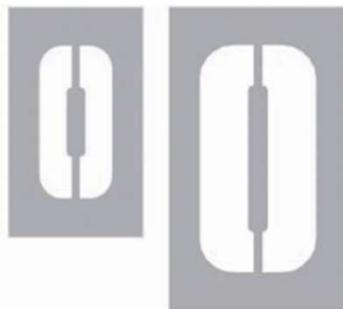


Figura 443
NUMERO
 Disponibile: - altezza 20 cm
 - altezza 30 cm



Figura 444
LETTERA
 Disponibile: - altezza 20 cm
 - altezza 40 cm
 - altezza 160 cm
 - altezza 400 cm



MINI TRACCIALINEE

Macchina traccialinee manuale con carrello a 4 ruote per una maggior stabilità nell'esecuzione della tracciatura e maniglia ergonomica che ne facilita l'impugnatura.

Permette, attraverso la regolazione dell'altezza della bomboletta da terra, di tracciare linee da 5 a 10 centimetri di larghezza per delimitare zone di sicurezza e di stoccaggio, posti di lavoro nei reparti, aree di parcheggi, aree interne ed esterne di stabilimenti, campi sportivi, ecc.



Figura 451

VERNICE PER MINI TRACCIALINEE

Resistente all'usura ed alle intemperie, aderisce su qualsiasi superficie. Autonomia di 50/100 metri (secondo intensità e larghezza). Bomboletta da 500 ml.

Disponibile: - colore bianco
- colore giallo
- colore blu



MISURATORE STRADALE

Garantisce misurazioni precise ed accurate sia per brevi percorsi che per lunghe distanze.

Si compone di: una ruota di esatto sviluppo di circonferenza collegata ad apposito contatore; il contatore aggiunge le cifre avanzando e sottrae arretrando, una levetta azzeratrice annulla le operazioni; un telaio comprendente la forcella, ove è inserita la ruota, fissata ad uno stelo tubolare a snodo che può essere ripiegato per facilitare il trasporto dello strumento; lo stelo termina con una impugnatura per la guida a mano; un supporto pieghevole per consentire il "parcheggio" dello strumento in loco senza alterare le letture del contatore.

Lo stelo è pieghevole, per facilitare la custodia e, a questo scopo, lo strumento viene fornito con una valigetta.

La ruota di misurazione è ricoperta con una gomma resistente agli olii, tornita secondo un esatto diametro, che garantisce un grado costante di precisione.



Figura 452

TRACCIAZIONE DA CANTIERE

Asciugatura rapidissima su qualsiasi superficie, vernice ecologica, tappo di sicurezza. Bomboletta da 500 ml.

Disponibile: - colore arancio fluorescente
- colore rosso fluorescente
- colore giallo fluorescente
- colore verde fluorescente
- colore bianco
- colore nero
- colore blu



**UN SERVIZIO
PRECISO E VELOCE
24 ORE SU 24**



075 5458631



commerciale@lavorincorso-db.com